

■ **Aura / Hera** (ตารางข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์)

Size (ขนาด) H x D: 610 x 380 mm (ไม่รวมฐานรอง)

Net Weight (น้ำหนัก): 13 kg

Input voltage / frequency (แหล่งจ่ายไฟ): 220V / 50Hz

CADR (ความเร็วในการฟอกอากาศ): 136 / 765 m³/h (ที่สปีดต่ำ/สูง)

Rated room size (ขนาดห้องใหญ่ที่สุดที่เหมาะสมในการใช้งาน = 65 m² (698 sq ft) (จากมาตรฐาน AHAM ของอเมริกา สำหรับการทำความสะอาดใน 1 ชั่วโมง)

Noise level – low/high (ค่าความดังของเสียง): 33/65 dBA (ที่สปีดต่ำ/สูง)

Power – low/high (กำลังไฟแรงดูด): 25 / 110 Watt (ที่สปีดต่ำ/สูง)



Lux Royal (Thailand) Co., Ltd,
523-535 Sukhumvit 71, Phra Khanong-Nua
Wattana, Bangkok 10110
<http://www.lux.co.th> [email: direct@lux.co.th]
<http://www.facebook.com/luxroyal.thai>

บริษัท ลักซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด

523 – 535 สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2381 3355 โทรสาร 0 2391 1806

Lux high efficiency air purifiers

เครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงจากลักซ์

User manual

คู่มือการใช้งาน

Aura

LACS-1 (Royal)

Hera

LACH-2 (Classic)



ลูกซ์ เออร่า (รอยัล)

LUX Aura (LACS-1) – Royal



ลูกซ์ เฮียร่า (คลาสสิก)

LUX Hera (LACH-2) – Classic

เนื้อหา

เราทุกคนมีสิทธิในอากาศที่บริสุทธิ์3
ข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย3
หลักการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ4
ทำอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด5
วิธีใช้งานเครื่องรุ่น Hera (เฮียร่า)5
วิธีใช้งานเครื่องรุ่น Aura (เออร่า)6
การเปลี่ยนฟیلเตอร์7
การทำความสะอาด และดูแลรักษา8
การประกันผลิตภัณฑ์8
ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์8

Contents

Welcome 9
Feature10
Getting started11
Replacement11
Settings12
Display function13
Filter replacement14
Care and maintenance15
Technical specifications15

Care and Maintenance

Lux Aura and Hera air purifiers feature high quality design, materials, and workmanship. To keep your unit running in top condition, routine cleaning is recommended.

- Vacuum the washable filter cloth on outside of the unit as needed.
- Wipe the exterior of the unit with a soft, damp cloth.
- Replace the filter at minimum once each year.



Do not try to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions yourself. Contact Lux for service information.

Technical specifications

CADR high speed: 450 CFM / 765 m³/h

CADR low speed: 80 CFM / 136 m³/h

Rated room size: 698 sq feet / 65 m²

Size (H x D): 610 x 380mm

Net Weight: 13 kg







Power high/low: 110 / 25 Watt

Noise level high/low: 65 / 33 dB(A)

Filter replacement

The patented HEPALUX™ technology Lux filter in the Lux Aura and HERA comes already installed in your unit – no tools or assembly required!

In order to keep your unit running in best condition and keep your Warranty in place, Lux recommends that you replace with original Lux filter at least once per year.
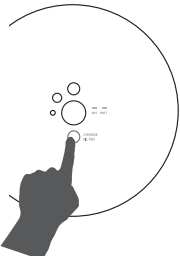
<p>Step 1 Turn off the unit, pull out the plug. To replace the used filter, lift off the top cylinder part.</p> 	<p>Step 2 Lift the filter up off the air purifier</p> 
<p>Step 3 Place the new HEPALUX filter down over the unit</p> 	<p>Step 4 Place the top cylinder on top of the new filter ensuring a tight fit.</p> 
<p>Step 5 (Aura only) Plug in the power cord and touch the red filter replacement light on the display.</p> 	<p> No conditions are similar, so you may need to replace more often depending on the air quality where you live.</p>

■ เราทุกคนมีสิทธิในอากาศที่บริสุทธิ์

“Clean air is human right!” LUX มีความเชื่อว่าเราทุกคนมีสิทธิในอากาศที่บริสุทธิ์ ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้เป็นเจ้าของเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง LUX Aura / Hera (เออรา / เฮียรา) บัดนี้ ท่านสามารถดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนในบ้านของท่าน ซึ่งท่านจะสัมผัสความแตกต่างได้ในทันที แนะนำให้ท่านวางเครื่องฟอกอากาศไว้ในบริเวณที่คนในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันเช่น ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องเด็กเล็ก เป็นต้น

LUX Aura / Hera เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรองและกำจัดอนุภาคของฝุ่นผงต่างๆเช่น ฝุ่นละออง ละอองเกสรดอกไม้ เชื้อรา แบคทีเรีย จุลินทรีย์สปอร์ ควันสัตว์ และฝุ่นละอองจากมลพิษอุตสาหกรรม เพื่อรับประกันคุณภาพของอากาศภายในห้องของท่าน ภายในห้องที่มีขนาดเหมาะสม หากใช้เครื่องฟอกอากาศนี้อย่างต่อเนื่อง ก็จะมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศให้สะอาด รักษาคุณภาพของอากาศภายในห้อง และลดอัตราของสาเหตุการเกิดอาการหืดหอบและภูมิแพ้

■ ข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย


เครื่องฟอกอากาศ LUX Aura / Hera เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไป ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อป้องกันไฟช็อตหรืออันตราย ก่อนใช้งานโปรดอ่านข้อกำหนดความปลอดภัยตามด้านล่างนี้ให้ละเอียด

1. โปรดใช้สายไฟที่มากับผลิตภัณฑ์
2. โปรดตรวจสอบว่าไฟฟ้าที่ใช้เป็นไฟ 220V / 50Hz หรือไม่
3. กรุณาอย่าทำให้เครื่องเปียกน้ำหรือทำให้น้ำเข้าเครื่อง
4. กรุณาอย่านำไปใช้นอกอาคารหรือที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น
5. เวลาใช้ หลีกเลี่ยงสิ่งของภายนอกที่จะบังหรือเข้าไปในทางทอลมเข้า เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่อง
6. กรุณาเปลี่ยนฟิวเตอร์ตามระยะเวลา และก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่อง กรุณาปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก

 หากเครื่องหรือสายไฟชำรุด กรุณาอย่าถอดหรือซ่อมเอง ขอให้รีบติดต่อฝ่ายบริการของบริษัท หรือบริษัทสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ ทางบริษัทจะรีบส่งพนักงานเพื่อไปทำการตรวจเช็คซ่อมแซมให้

■ หลักการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ LUX Aura / Hera


เครื่องฟอกอากาศ LUX Aura / Hera ใช้เทคโนโลยีการฟอกอากาศของ HEPALUX™ มีการทำงานที่เรียบง่าย อากาศที่สกปรกจะผ่านฟิวเตอร์ชั้นนอกเพื่อกรองฝุ่นผงที่หยาบ เศษขน และใยผ้าเป็นต้น และใช้ฟิวเตอร์หลักเพื่อกรองฝุ่นละอองที่ละเอียด โดยบวกกับวิธี Photo catalytic Oxidation (PCO) ซึ่งใช้สาร Tio2 และแสง UV ทำงานร่วมกันในการดักจับและสลายฝุ่นละอองสุดท้ายอากาศที่สะอาดก็จะถูกปล่อยออกทางด้านบน และหมุนเวียนในห้องต่อไป HEPALUX™ ได้รวมเอาจุดเด่นของการจับตัวของไอออนและฟิวเตอร์ HEPA ประสิทธิภาพสูง ทำให้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการทำงาน ประหยัดไฟ และเสียงเงียบ โดยสามารถกรองได้ถึง 99.97% ของอนุภาคสิ่งปนเปื้อนในอากาศ โดยละเอียดถึงในระดับ 0.1 ไมครอน จึงมีประสิทธิภาพสูงในการกรองอากาศ เพื่อสุขภาพที่ดีต่อท่าน และครอบครัวของท่าน

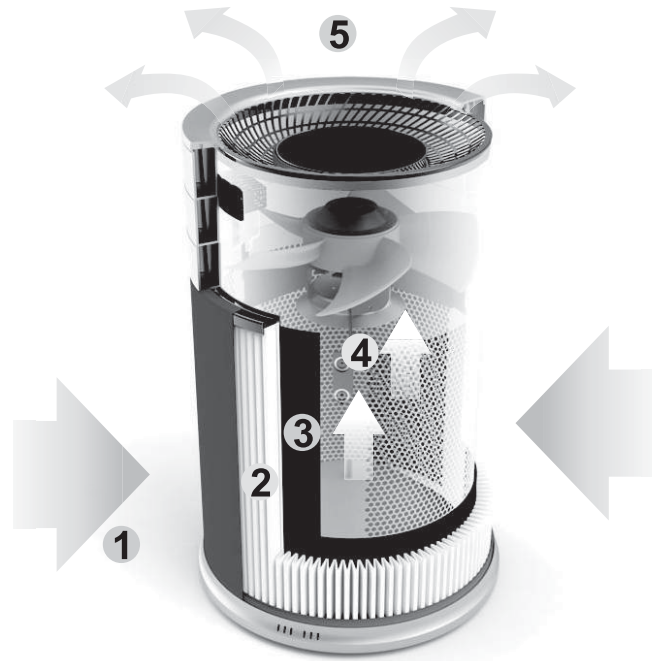


■ ขั้นตอนการทำงานของระบบฟอกอากาศ HEPALUX™



Display function (Hera only)

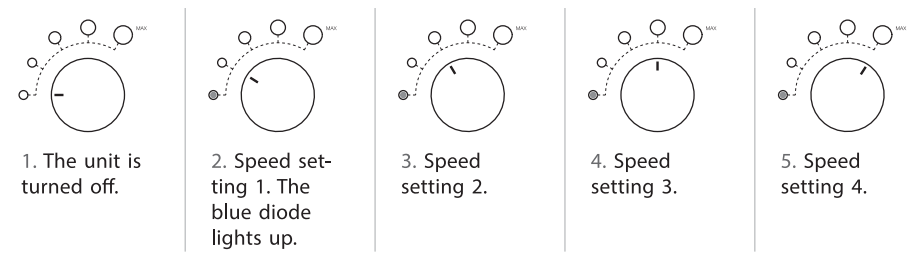


Display function (Aura only)

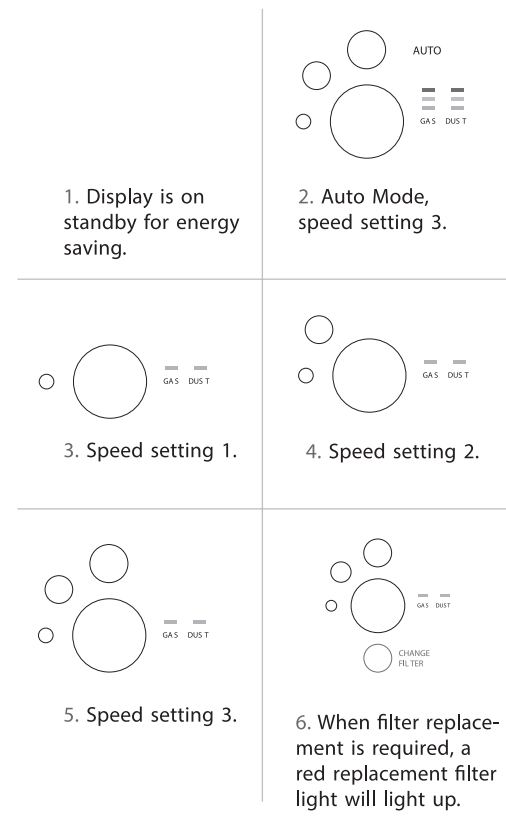

Sensors (Aura only)

ELECTRONIC PARTICLE SENSOR.
When particle level is low, the DUST indicator on the digital display shows a green bar; when particle level is high, the DUST indicator will show three bars (green-yellow-red), indicating the need to increase the operating speed or switch to Auto Mode.

ELECTRONIC GAS SENSOR.
When gaseous contaminants level is low, the GAS indicator on the digital display shows a green bar; when particle level is high, the GAS indicator will show three bars (green-yellow-red), indicating the need to increase the operating speed or switch to Auto Mode.

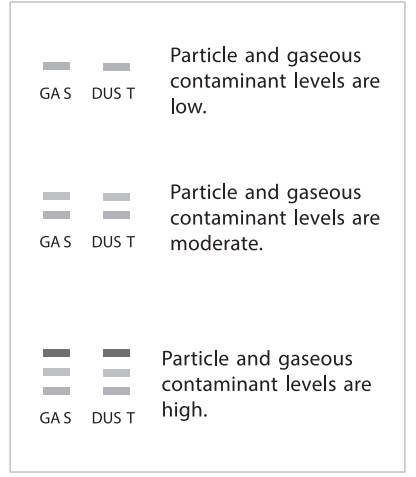

Settings Hera

1. Plug the cord into a grounded wall outlet and turn your Lux HERA on by twisting the easy to use knob one turn to the right for low speed.
2. The blue light-emitting diode indicates the unit is working.
3. Next turn the knob three more times to the right to the highest speed. Leave it on high speed for fast, initial cleaning of the air or very polluted air.
4. After initial cleaning, adjust to the speed most comfortable for you and your environment.

Settings Aura

1. Plug the cord into a grounded wall outlet and turn your Lux Aura on by sweeping your hand over the display, which is positioned in the center of the top.
2. The unit will start run on Auto Mode on the highest speed for three minutes after it is turned on to provide fast initial cleaning.
3. After initial cleaning, the electronic gas and particle sensors will automatically adjust the operating speed according to the level of particles and gaseous compounds in the air.
4. To manually adjust to the speed level most comfortable for you and your environment, sweep over the display again. A new ring will light up for every speed level. See *Display function on next page*.
5. The light-emitting center ring on the display indicates that the unit is working.

■ ทำอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ระวางอย่าให้มีอะไรมาบังลมที่ปากทางเข้าออกของเครื่อง Aura / Hera ให้ทิ้งระยะห่างกับเครื่องเรือนหรือสิ่งของอื่นๆ ประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อจะได้ผลลัพธ์ของอากาศที่บริสุทธิ์ ถ้ามีเครื่องปรับอากาศ สามารถนำเครื่องฟอกอากาศไปวางไว้ข้างใต้เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ลมที่เป่าออกมาจากเครื่องฟอกอากาศ รวมเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องปรับอากาศ จะสร้างสรรคคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้น และควรให้มีการหมุนเวียนของอากาศภายในห้อง

- ⚠️ ควรให้มีการหมุนเวียนของอากาศภายในห้อง และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. อย่าวางติดกับเครื่องเรือนที่อ่อนนุ่ม เช่น เบาะ ผ้าม่าน เป็นต้น
 2. อย่าวางใกล้อุปกรณ์ที่ไวต่อคลื่นแม่เหล็ก เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 3. อย่าวางใกล้ที่เปียกหรือแหล่งความร้อน เช่น เครื่องให้ความร้อนไฟฟ้า เตาผิง ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น – รวมทั้งอย่าวางไว้นอกอาคาร

■ วิธีใช้งานเครื่องรุ่น Hera (LACH-2)

เริ่มใช้งาน

1. นำเครื่องวางไว้ในที่ที่เหมาะสมและใกล้กับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
2. เสียบปลั๊ก ดูให้แน่ใจก่อนว่าปุ่มปิดเปิด/ปุ่มควบคุมความเร็วลม อยู่ที่ตำแหน่ง "ปิด" ซึ่งเป็นสถานะ standby (ไฟสถานะแสดงการจ่ายไฟดับอยู่)
3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วลมไปที่ตำแหน่งสูง และให้เครื่องทำงาน 3-5 นาที เพื่อให้เครื่องทำความสะอาดแบบเร็วก่อน
4. แล้วค่อยหมุนปุ่มควบคุมความเร็วลมมาในตำแหน่งที่ต้องการ

แผงควบคุม

เครื่องฟอกอากาศ LACH-2 Hera สามารถใช้ปุ่มปิด/เปิด ปุ่มควบคุมความเร็วลม เพื่อเลือกความเร็วในการทำงาน เวลาใช้ขอแนะนำให้ใช้ความเร็วสูงก่อนประมาณ 3-5 นาที แล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นความเร็วที่เหมาะสม




1. ปุ่มปิด/เปิด
สถานะ Standby
2. ปุ่มปิด/เปิด
ความเร็วลม
ตำแหน่งที่ 1
(ไฟสีฟ้าสว่าง)
3. ความเร็วลม
ตำแหน่งที่ 2
4. ความเร็วลม
ตำแหน่งที่ 3
5. ความเร็วลม
ตำแหน่งที่ 4
(ความเร็วสูง)

■ วิธีใช้งานเครื่องรุ่น Aura (LACS-1)

เริ่มใช้งาน

1. นำเครื่องวางไว้ในที่ที่เหมาะสมและใกล้กับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
2. เสียบปลั๊ก ขณะนี้อยู่ในสถานะ Standby (ไฟสถานะแสดงการจ่ายไฟดับอยู่)
3. ใช้ฝ่ามือโบกผ่านตรงกลางในส่วนเซ็นเซอร์ของหน้าปัด เครื่องฟอกอากาศจะเปิดเครื่องเอง หน้าปัดจะแสดงสถานะ ตรวจสอบ AUTO และจะทำงานด้วยความเร็วสูง 3 นาที เพื่อทำความสะอาดแบบเร็วก่อน
4. ต่อจากขั้นตอนการทำงานด้วยความเร็วสูง เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่นและฝุ่นละออง จะทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยอัตโนมัติ และจะปรับความเร็วไปในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด
5. ถ้าต้องการปรับความเร็วด้วยตนเอง เพียงแต่โบกมือข้างบนเซ็นเซอร์ ก็จะสามารถเปลี่ยนความเร็วจากต่ำไปสูงจนถึงระดับที่เหมาะสมได้

แผงควบคุม – เครื่องฟอกอากาศรุ่น LACS-1 Hera สามารถใช้หน้าปัดเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมการทำงาน ตรงกลางหน้าปัดจะมีวงแหวนเซ็นเซอร์ LED ซึ่งแสดงสถานะของการทำงาน เพียงแต่โบกมือข้างบน เซ็นเซอร์ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้

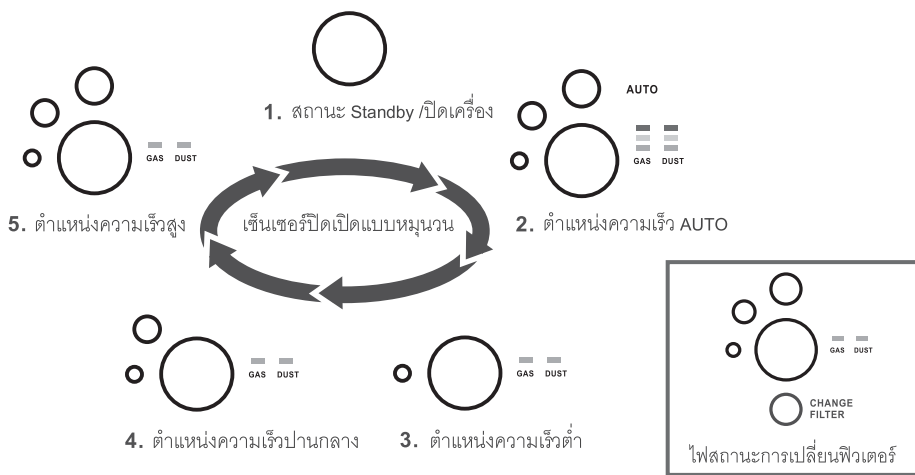

สถานะการตรวจสอบของเซ็นเซอร์อัตโนมัติ

- GAS** (ตรวจสอบกลิ่น)
- DUST** (ตรวจสอบฝุ่นละออง)

		ไฟเขียว- สถานะความสกปรกของอากาศ น้อย
		ไฟเหลือง- สถานะความสกปรกของอากาศ ปานกลาง
		ไฟแดง- สถานะความสกปรกของอากาศ สูง

Getting started

Safety Instructions

The Lux Aura and Hera air purifiers are electrical appliances. Please read the safety instructions before use and take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock, or injury.



The Lux Warranty applies only if the unit is used according to these instructions.

- This appliance is not intended for use by children or other persons whose physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely unless properly supervised.
- Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the appliance.
- Do not clean your appliance with water or any liquid agent (risk of an electrical shock!).
- To protect against risk of electrical shock, always switch off the appliance prior to any adaptation, cleaning, or maintenance work.
- Remove the electrical plug from the socket. Never unplug the appliance by pulling the electric cord.
- Should you discover any damage to the appliance or the electric cord, please contact your nearest Lux Customer Service immediately for examination, repair or adjustment.



Lux electrical appliances correspond to the relevant safety provisions. Repairs to electrical appliances may only be done by qualified personnel. Inexpert repairs or improper use can lead to significant hazards for the user.

Placement

Place Lux Aura or Hera in a location that allows air to circulate freely in, out, and around the unit. The minimum acceptable distance from another object is 4 inches or 10 centimeters. Use only Genuine Lux certified replacement filters.




Do not place the unit:

- Directly on or against soft furnishings, such as bedding or curtains.
- Near sources of heat, such as radiators, fireplaces or ovens.
- Near wet areas, such as bathrooms or laundry rooms, where it may come into contact with water.
- Outdoors.

Feature

HEPALUX™ Technology

The Lux Aura and Hera air purifiers carry the patented HEPALUX™ technology. Air passes through an ion chamber where airborne particles are charged with negative ions. Charged particles are drawn to the HEPALUX™ filter surface. The technology called photo catalytic Oxidation (PCO) uses the combination of UV light and titanium dioxide to control gaseous contaminants. Purified air, which is virtually contaminant-free, is re-circulated into the room.

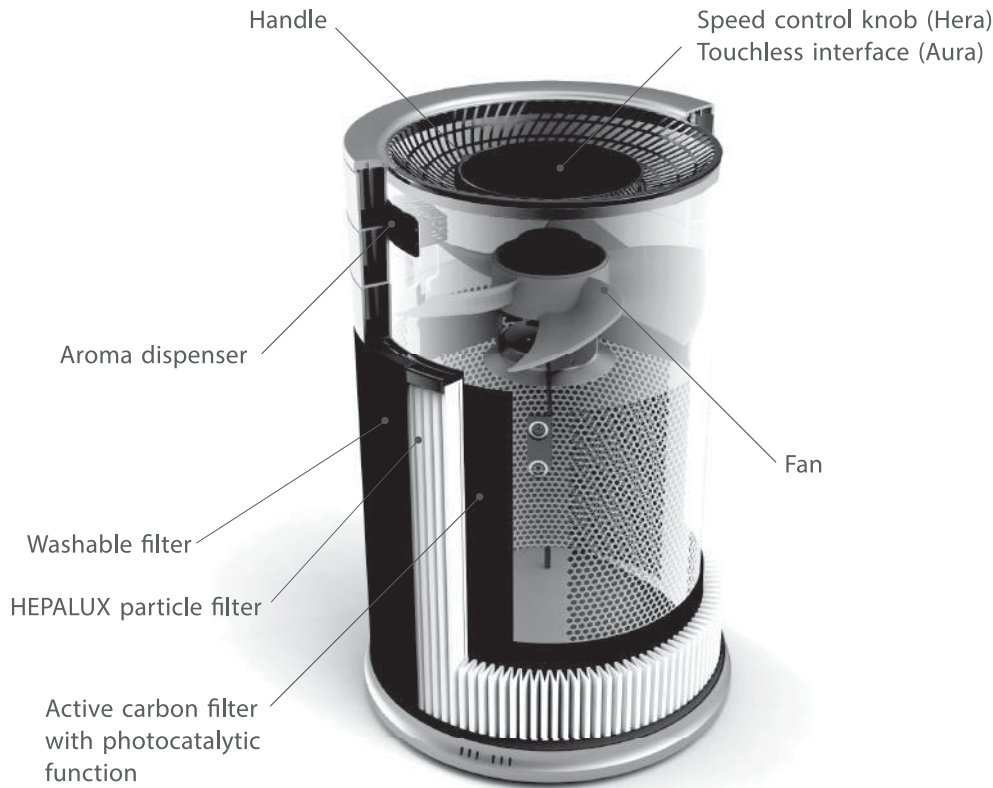

■ การเปลี่ยนฟิลเตอร์

เครื่องฟอกอากาศ LUX Aura / Hera ใช้ฟิลเตอร์หลัก HEPALUX™ แบบ 3 รวม 1 ที่เสียงเงียบ รอบอายุการใช้งานของฟิลเตอร์หลัก ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเวลาไม่น้อยของการใช้งาน แนะนำให้ใช้ไม่เกิน 1 ปี ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการใช้งานสูงสุด

<p>1. ปิดสวิทช์เครื่อง ตั้งฝาปิดขึ้นทาง ด้านบน</p> 	<p>2. ดึงฟิลเตอร์หลักแบบ 3 รวม 1 ออกมาทั้งหมด</p> 
<p>3. ใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือ ล้างทำความสะอาด ฟิลเตอร์ชั้นนอกและ ใส่ฟิลเตอร์ HEPALUX อันใหม่ลงไป</p> 	<p>4. ใส่ฝาปิดด้านบนกลับเข้าไป ก็สามารถเปิดเครื่องได้ (Aura/Hera) ได้ติดตั้งสวิทช์ตัด ไฟอัตโนมัติ ถ้าหลังจากเปลี่ยน ฟิลเตอร์หลักแล้ว ไม่สามารถ เปิดเครื่องได้ เพียงแต่ปรับ ตำแหน่งของฟิลเตอร์หลัก ก็ จะเปิดเครื่องได้</p> 
<p>5. เครื่องรุ่น Aura เสียบปลั๊กและแตะ เบาๆ ที่ไฟสัญญาณ การเปลี่ยนฟิลเตอร์ (วงกลมสีแดง) ก็จะ เปิดเครื่องได้อีก</p> 	<p>! เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำความ สะอาด ในสภาวะที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ ปรับระยะเวลาการเปลี่ยนฟิลเตอร์ ตาม คุณภาพของอากาศ และสภาพการใช้งาน ส่วนข้อเสนอแนะของวัสดุฟิลเตอร์ โปรด ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา</p>

■ การทำความสะอาด และการดูแลรักษา

เพื่อดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศของท่าน ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ทางบริษัทมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงเล็กๆ ทำความสะอาดแผ่นฟิวเตอร์ด้านนอกเป็นประจำ
2. เมื่อเปลี่ยนฟิวเตอร์ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงเล็กๆ ทำความสะอาดส่วนฐานของฟิวเตอร์ด้วย
3. ภายนอกของเครื่อง ให้ใช้ผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดก็พอ ห้ามใช้น้ำล้างด้านในของเครื่อง หรือใช้น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ สารละลาย สารละลายเคมี มาทำความสะอาด เพื่อป้องกันการเสียหายของภายนอกตัวเครื่อง
4. พร้อมกับกับรอบเวลาในการเปลี่ยนฟิวเตอร์ ให้ทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษาใหญ่ เพื่อรักษาความสามารถในการฟอกอากาศให้สะอาดและยืดอายุการใช้งาน

⚠ การตรวจเช็ค และบำรุงรักษาใหญ่ โปรดติดต่อสอบถามบริการของบริษัท

■ การประกันผลิตภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ Aura / Hera นับตั้งแต่วันที่ซื้อในสภาพการใช้งานและบำรุงรักษาตามปกติ: LUX ได้ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์จากโรงงานทั้งเครื่อง 2 ปี (ไม่รวมวัสดุที่ใช้สิ้นเปลือง) โปรดระวังหัวข้อต่อไปนี้:

1. โปรดใช้เครื่องตามคู่มือการใช้งานนี้
2. โปรดใช้ฟิวเตอร์ของทางบริษัท เปลี่ยนฟิวเตอร์และบำรุงรักษาใหญ่ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. โปรดใช้ไฟ 220V / 50Hz
4. ไม่มีวัสดุแปลกปลอม หรือ ของเหลวเข้าไปข้างในเครื่อง
5. ไม่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดการกระแทกของผลิตภัณฑ์จนเสียหาย

⚠ กรุณาอย่าทดลองที่จะถอดหรือทำการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพราะอาจจะกระทบต่อสิทธิการประกันของท่าน ถ้าผลิตภัณฑ์มีปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการของบริษัท

■ ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ LUX Aura / Hera มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอากาศ (CADR) ที่ได้รับการทดสอบ และรับรองจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของอเมริกา (AHAM) และขณะเดียวกันก็ได้รับเกียรติบัตรการประหยัดพลังงานสูงสุดจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของอเมริกา (EPA) จึงประหยัดไฟฟ้า และมีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม



AHAM (สมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของอเมริกา)



EPA (สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของอเมริกา)

Lux air purifier

Aura LACS-1

Hera LACH-2



User manual

Welcome

Thank you for choosing Lux! Before you start using your Lux Aura / Hera air purifier, take a few minutes and become familiar with your new Lux!

Our Philosophy

Lux believes in cleaner indoor air for everyone. Removing air impurities down to the tiniest particle requires a deep commitment to continuous innovation and a greener global environment. Our fresh air solutions are not only inventive, but extremely effective, energy efficient and ecofriendly.

At Lux we believe that clean air is a human right!